Pilar								
Nome	Seção	Altura	Capacidade	Quota	Lx(cm)	Ly(cm)	Lz(m)	K
P1	20x20	280	0	0.00	20	20	2.80	1.00
P2	20x20	280	0	0.00	20	20	2.80	1.00

Viga baldrame	
Nome	Seção
VB1	20x40

Planta de locação
Escala: 1:50

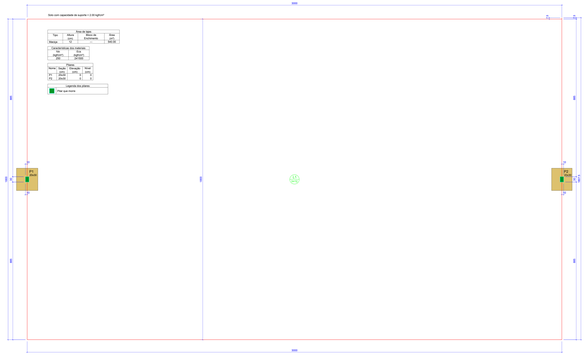

Forma do pavimento Pavimento (Nível 0)
Escala: 1:50

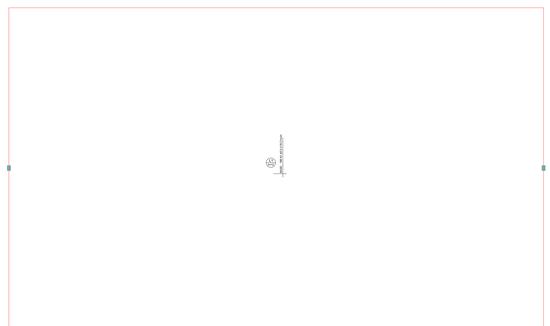

Armação superior do radier do pavimento Pavimento (Eixo Y)
Escala: 1:50

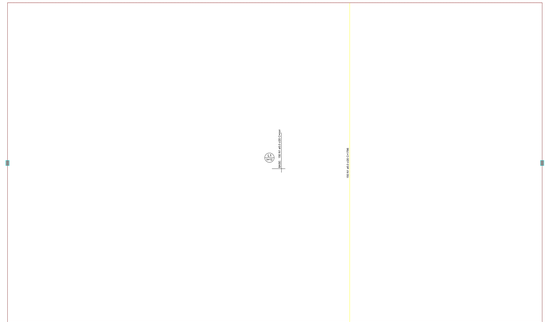

Armação inferior do radier do pavimento Pavimento (Eixo Y)
Escala: 1:50

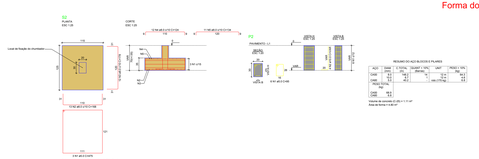

AÇO	20mm	12.5mm	10.0mm	6.3mm	5.0mm
CA50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CA60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

AÇO	BITOLA	C. TOTAL (cm)	QUANT. CORTE	UNIT. (cm)	PESO (kg)
CA50	6.3	1	1	1	0.0
				Total	0.0
CA60	5.0	0	0	0	0.0
				Total	0.0
Total	6.3				0.0
CA50	6.3				0.0
CA60	5.0				0.0

Volume de concreto: 0.25 m³/m²
Área de fôrma: 0.1 m²/m²

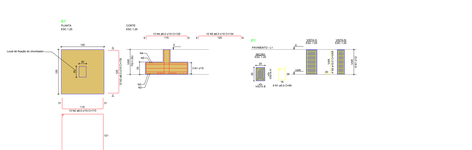

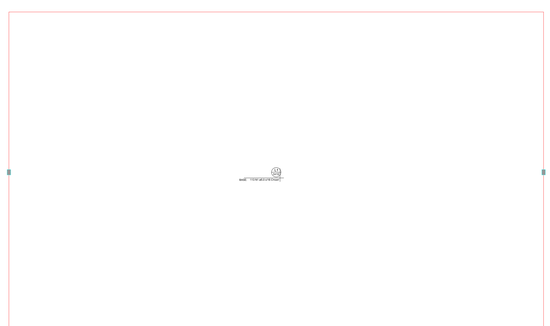

Armação superior do radier do pavimento Pavimento (Eixo X)
Escala: 1:50

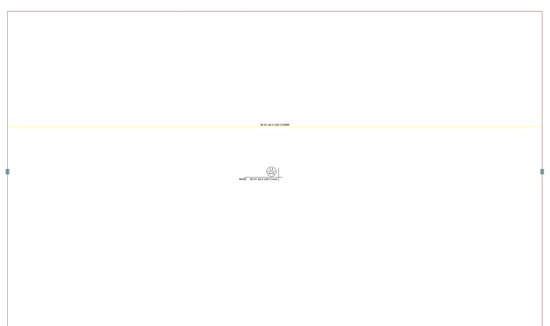

Armação inferior do radier do pavimento Pavimento (Eixo X)
Escala: 1:50


DETALHE 01 - MODELO PARA CHUMBADOR
Esc.: 1:100
Ø8 (5.0mm)
Chapa 15x15x0.63cm
Chapa 15x15x0.63cm
Ø8 (5.0mm)
Ø8 (5.0mm)
Chapa de Aço 15x15x0.63cm
Ø8 (5.0mm)
Ø8 (5.0mm)
Chapa de Aço 15x15x0.63cm
Ø8 (5.0mm)
Ø8 (5.0mm)
Ø8 (5.0mm)