Planta tecnica setor A
Esc: 1:100

REBAIXAMENTO MEIO FIO 01 - VER DETALHE

REBAIXAMENTO MEIO FIO 09 - VER DETALHE

REBAIXAMENTO MEIO FIO 08 - VER DETALHE

ESCADA 01 - VER DETALHE

REBAIXAMENTO MEIO FIO 02 - VER DETALHE

REBAIXAMENTO MEIO FIO 03 - VER DETALHE

GRAMA 01
A = 110,16 m²

GRAMA 02
A = 199,90 m²

GRAMA 03
A = 219,82 m²

GRAMA 04
A = 1.980,00 m²

GRAMA 05
A = 100,60 m²

GRAMA 06
A = 169,68 m²

GRAMA 07
A = 1.205,90 m²

GRAMA A
A = 1.140,77 m²

GRAMA A
A = 1.397,05 m²

GRAMA 08
A = 754,20 m²

CALÇADA 01
A = 134,84 m²

CALÇADA 02
A = 123,33 m²

CALÇADA 03
A = 197,35 m²

PARQUE 01
A = 177,06 m²

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

BANHEIRO EXISTENTE

QUADRA EXISTENTE

ESCADA 02 - VER DETALHE

PERMANECER COMO MURO DE ARRIMO DE PEDRA EXISTENTE (FOTO 01)

Setor A
Setor B
Setor C

LEGENDA LAYERS
Meio-fio externo
Meio-fio interno

Planta de situação/localização dos setores
Esc: 1:1000

LEGENDA
POSTE DE LUZ 7m
POSTE DE LUZ 9m
GRAMA ESMERALDA SÃO CARLOS OU CURITIBANA
GRAMA BATATAIS

OBS 01: As plantas batatais serão plantadas em locais onde possuirmos
elevada claridade, já a esmeralda, são carlos ou curitibana será plantada
em locais com menos incidencia de raios solares
OBS 02: Os mobiliarios a serem utilizados são os mencionados na planilha
orçamentaria como Bancos e Lixeiras, sendo que, o restante será adquirido
pela municipalidade em contrato futuro
OBS 03: A quadra e o banheiro público não fazem parte do escopo desse
projeto, entretanto, estão locados no projeto.

LEGENDA
ESCORREGADOR
BALANÇO INFANTIL
TREPA-TREPA
GIRA - GIRA
PRANCHA VAI E VEM
GANGORRA
ESCADA HORIZONTAL
POSTE DE LUZ 7m
POSTE DE LUZ 9m
ALONGADOR COM 3 ALTURAS
ESQUI TRIPLO
ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO
PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO
ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO
SIMULADOR DE CAMINHADA
SURF DUPLO
BANCO COM ENCOSTO
PLACA ORIENTATIVA
CERCADO DE MADEIRA

DETALHES PASSEIOS INTERNOS



1. MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO - 100X15X13X20CM
2. CALÇADA DE PAVER 20X10CM; ESPESSURA 6CM
3. PISO PODOTATIL DIRECIONAL 20X20X6CM
4. PISO PODOTATIL ALERTA 20X20X6CM

1. MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO - 100X15X13X20CM
2. CALÇADA DE PAVER 20X10CM; ESPESSURA 6CM
3. PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL 20X20X6CM
4. PÓ DE BRITA - EXPESSURA 5CM
5. BRITA N°1 - ESPESSURA 10CM
6. SOLO COMPACTADO

DETALHAMENTO PASSEIOS
INTERNOS
ESCALA: 1/500

DETALHES PASSEIOS EXTERNOS





1. MEIO-FIO EXTERNO - 100X15X13X30CM
2. REBAIXO MEIO FIO
3. CALÇADA PAVER ANTI-DERRAPANTE ALERTA 20X20X6CM
4. CALÇADA PAVER ANTI-DERRAPANTE 20X10X6CM
5. PISO PODOTATIL ANTI-DERRAPANTE DUAS DIREÇÕES
6. MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO - 100X15X13X20CM

DETALHAMENTO PASSEIOS
EXTERNOS
ESCALA: 1/500

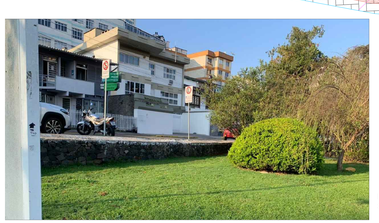

FOTO 01
SEM ESCALA

DETALHAMENTO DE ESCADAS COM GUARDA CORPO SEM ESCALA

ESCADA 01:
5 DEGRAUS
ALTURA DO ESPELHO: 18CM
26CM DE PROFUNDIDADE
COMPRIMENTO TOTAL: 3,62M

ESCADA 02:
6 DEGRAUS
ALTURA DO ESPELHO: 16,66CM
26CM DE PROFUNDIDADE
COMPRIMENTO TOTAL: 3,62M

ESCADA 03:
5 DEGRAUS
ALTURA DO ESPELHO: 16CM
26CM DE PROFUNDIDADE
COMPRIMENTO TOTAL: 3,62M

PREFEITO ANTONIO CERON
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
CNPJ 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 173,
BAIRRO CENTRO
CEP 88501-500, FONE (49) 3019-7400

SECRETÁRIO: JOÃO ALBERTO DUARTE
DIRETOR: ROBERTO C. PROVENZANO CAU: A39417-4 SC
PROJETO: FLÁVIA LIMA MÜLLER CAU: A297943 SC
DESENHO: STEPHANIE DE OLIVEIRA
TOPOGRAFIA: EDER

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
CNPJ 82.777.301/0001-90

SPO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

RUA: ARISTILIANO RAMOS, Nº 100,
BAIRRO: CENTRO,
CEP 88502-050, FONE (49) 3019-7548

ARQ. URBANISTA FLÁVIA LIMA MÜLLER
ARQUITETA E URBANISTA - CAU 297420

ENG. CIVIL VINICIUS B. BERNARDI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 126042-7

OBRA: REVITALIZAÇÃO PARQUE JONAS RAMOS - TANQUE

ENDEREÇO: Rua Parque Jonas Ramos - Centro, Lages - SC, 88502-224

DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA ARQUITETONICO - SETOR A
LEGENDA
DETALHAMENTOS

NOME: ARQ.01
PRANCHA: 01/03
REVISÃO: 02

ÁREAS: ÁREA : 16.907,97m2
ESCALA: INDICADA
DATA: 10/11/2021
FORMATO: A0-Extendida