


OBS 01: DRENAGEM

Como foi possível somente identificar parcialmente a rede de drenagem existente, visto que a mesma se encontra aterrada, no projeto está sendo indicado o possível diâmetro e ou alinhamento das tubulações.

Cabe a fiscalização avaliar a necessidade de reforma das caixas de passagem ou coletoras existentes na via, para que, haja o pagamento a empresa contratada

Cabe durante a execução conforme a necessidade construtiva e conhecimento da fiscalização do município confirmar, verificar o funcionamento das tubulações que serão mantidas ou readoquar o sistema proposto de modo que o sistema de drenagem projetado e o existente apresentem o funcionamento adequado para o escoamento das águas que incidem sobre a Via Projetada, ficando sob responsabilidade do mesmo o redimensionamento das redes.

Em vista disso é de relevada importância que a empresa executora verifique/confirmar a nota de serviço de drenagem, se necessário efetuar adequação, sempre tendo como premissa melhorar escoamento das águas e visando sempre que possível não onerar os custos inicialmente previstos.

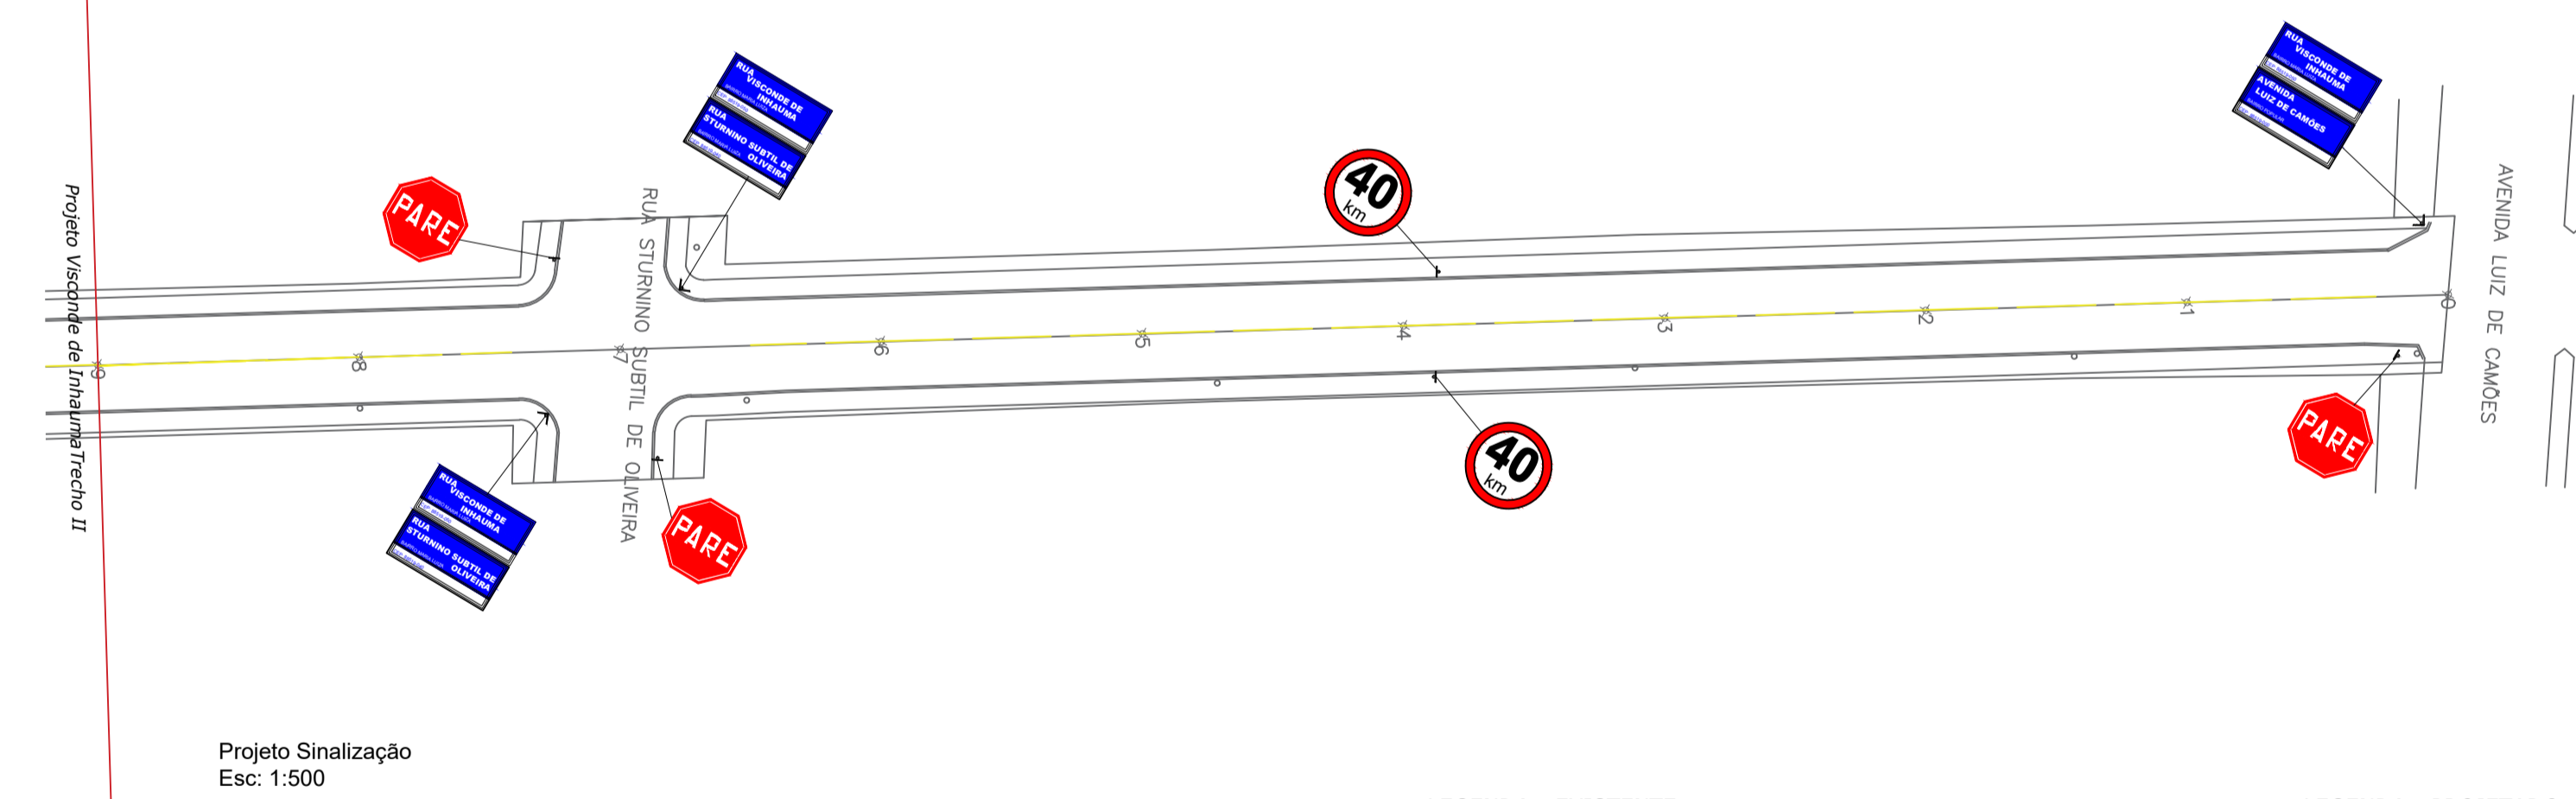

OBS 01: URBANÍSTICOS

Todas as calçadas serão removidas, para que, possa ser instalado o meio-fio e a empresa executora deixe a base preparada, COMPACTADA, e com pedra bruta para a futura execução, sob responsabilidade do proprietário do lote, CONFORME DECRETO N° 6410/2001 em seu Art. 2º, respeitando os rebassamentos de meio-fio para acesso dos veículos as garagens existentes da referida rua.

LEGENDA - EXISTENTE

— Alinhamento Predial	● Poste Iluminação
— Eixo da rua	● Poste Residencial
— Cerca de Arame	● Dispositivo SEMASA
— Cerca de Tela	■ Edificação
— Muro de Alvenaria	■ Edificação - Face Cadastrada
— Mureta de Concreto	■ Pavimentação em paralelepípedo
— Portão	■ Pavimentação em lajota
— Rede de drenagem Pluvial	■ Canteiro
— Curvas de Nível	■ Rio, Corrego ou Curso d' água
■ Caixa Coletora	■ CAIXA PASSAGEM
■ Boca de Lobo- Reformar	■ Caixa a isolar

LEGENDA - PROJETADO

■ Boca de lobo DN 30	— Meio Fio projetado
■ Boca de lobo DN 40	— Alinhamento Passeios
■ Boca de lobo DN 60	— Rebaixo veicular para passeio maior que 1,80m
■ Boca de lobo DN 80	— Cerca de arame a construir
■ Boca de lobo DN 100	— Cerca de tela a construir
■ Boca de lobo DN 120	— Muro de Alvenaria a construir
■ Boca de lobo DN 150	— Portão a relocar
■ Caixa Ligação Calha	— piso podotátil
■ Caixa ligação 40cm	● poste de iluminação a relocar
■ Caixa ligação 60cm	— dreno profundo
■ Caixa ligação 80cm	— dreno raso
■ Caixa ligação 100cm	— dreno com geocomposto
■ Caixa ligação 120cm	— tubo PVC corrugado
■ Caixa ligação 150cm	— Tubo DN 30
■ Boca Bueiro DN 60cm	— Tubo DN 40
■ Boca Bueiro DN 80cm	— Tubo DN 60
■ Boca Bueiro DN 100cm	— Tubo DN 80
■ Boca Bueiro DN 120cm	— Tubo DN 100
■ Boca Bueiro DN 150cm	— Tubo DN 120
■ Boca Bueiro galeria	— Tubo DN 150

LEGENDA - PROJETADO

■ Suporte Placa
■ Suporte SEMI-PORTICO Simples
■ Placa Indicativa
■ Tachão Bidirecional
■ Placas de Regulamentação
■ Placas de Avertência
■ Placas de Serviço
— Sinalização de eixo viário

<p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES</p> <p>SECRETÁRIO: JOÃO ALBERTO DUARTE</p> <p>DIRETOR: ENG. FRANCO SCHWEITZER MENDES - CREA SC - 139525-0</p> <p>PROJETO: ENG. BRUNO HENRIQUE J. MORAIS - CREA SC 157234-6</p> <p>DESENHO: TOPOGRAFIA: EDER</p>	<p>PREFEITO ANTONIO CERON</p> <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES</p> <p>CNPJ 82.777.301/0001-90</p> <p>RUA: BENJAMIM CONSTATANTE, Nº 13, BAIRRO: CENTRO</p> <p>CEP 88501-900, FONE (49) 3019-7400</p>
	<p>SPO</p> <p>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS</p> <p>RUA: ARISTILIANO RAMOS, Nº 100, BAIRRO: CENTRO</p> <p>CEP 88502-050, FONE (49) 3019-7548</p>
<p>OBRA: REVITALIZAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO</p> <p>ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE INHAUMA - BAIRRO MARIA LUÍZA</p>	
<p>DESCRIÇÃO:</p> <p>- LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO</p> <p>- PROJETO GEOMÉTRICO URBANÍSTICO</p> <p>- PROJETO DE DRENAGEM</p> <p>- PROJETO DE SINALIZAÇÃO</p>	<p>NOME: LEV/GEO/DRE/SIN</p> <p>PRANCHA: 01/01</p> <p>REVISÃO: 00</p> <p>FORMATO: A1</p>
<p>ÁREAS: 1378,60 m²</p> <p>ESCALA: INDICADA</p>	<p>DATA: 24/02/2022</p>

